


# 用户使用手册

## 便携式蓝牙音箱系列

型号: POP3  
POP7  
K7  
M3  
M7

## 型号外观:


请核对购买产品型号，并阅读相应的使用说明



POP7/POP3 K7




M3



M7

感谢您购买此款便携式无线蓝牙音箱，使用前请仔细阅读使用说明，并熟悉操作方法，以确保机器长期、无故障的运行。

# 提着走的蓝牙音箱

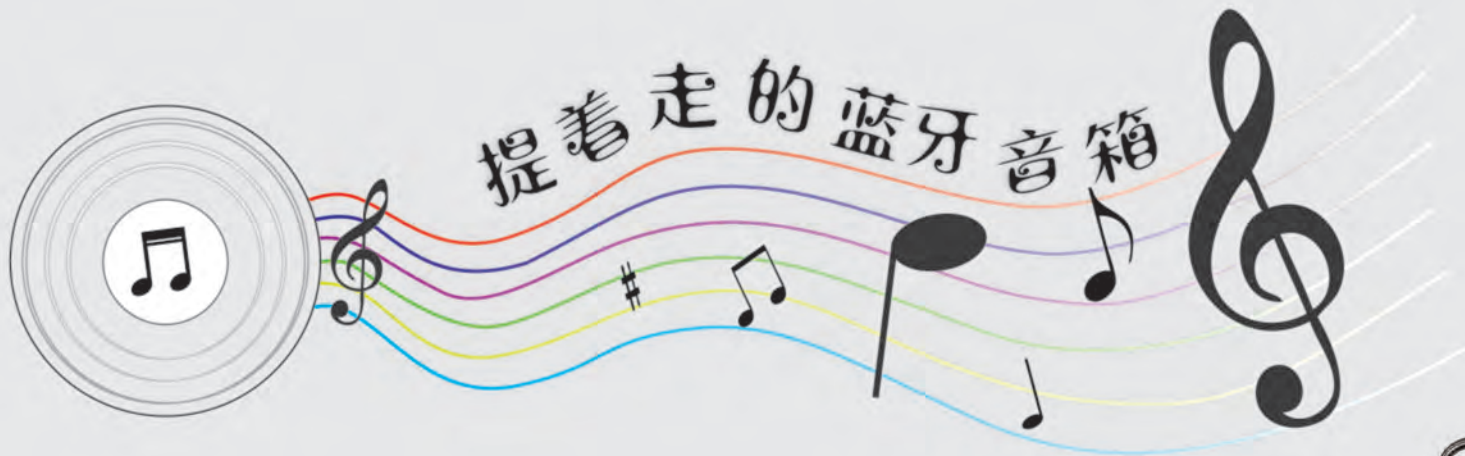

POP7



K7

有声有色、多色可选



Orange Green White Blue Black



## 重要安全事项

使用前请仔细阅读本使用说明，并熟悉产品的操作方法，以确保设备长期、无故障运行。

\*产品会改良升级，可能导致说明书中的描述与实际操作会有差异，请自行调整

### 重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。  
因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

### 安全警告

使用环境本产品不能防水，请保持本产品干燥;如果有水浸入产品内部，请立即关闭电源开关并与客户服务  
中心联系，根据客户服务中心的提示对产品进行处理之后再使用，避免触电。  
切勿将本产品 and 附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处，避免起火发生火灾。  
如果在低于5℃的温度下运送本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。  
切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少4英寸的空间以便通风。

### 用电安全

雷电和闪电天气，请拔掉电源线插头在将本产品连接到电源插座之前，请确保电源电压与产品背面或底部印  
刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上，避免短路。

### 维护及保养

请使用微细纤维清洁布清洁本产品。  
所有的维修服务请找合格的服务人员进行。

### 环境保护

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。  
切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。  
请了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造  
成潜在的负面影响。特别申明知识产权申明:本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复  
制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。  
如果客户使用自行配备的音频线，需要保证线材的屏蔽性能。本说明书仅供参考，最终实际功能以客户实  
际订货和收到的产品实际功能为准。  
图片仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。



这个符号表示本设备中存在  
可能导致触电的危险电压。



这个符号表示本设备附带的  
说明书中具有重要的操作和  
维护说明。



CQC自愿性认证标志



欧盟强制性认证标志



非热带地区使用



低于海拔2000米以下使用



禁止扔在垃圾桶



环保认证


警告：此设备中的电压具有致命危险。设备内没有用户可维修的部件。所有维修均应由合格的维修  
人员执行。如果改变了厂方设置的工作电压，则安全合格证书不再适用。

## 技术规范

|            |                                  |           |                    |                  |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 类型:        | 便携式无线蓝牙音箱                        | 型号:       | POP7               | K7               |
| 频率响应:      | 40Hz-20KHz(±6dB)                 | 单元尺寸:     | 6.5"低音<br>1x1"高音   | 6.5"低音<br>2x2"高音 |
| 最大声压级:     | 105dB/1m/1W                      | 总谐波失真+噪声: | ≤1%<br>(50W/1kHz)  |                  |
| 信噪比:       | ≥81dB                            | 灵敏度:      | 86dB               |                  |
| 单元阻抗:      | 低音:4ohms(±15%)<br>高音:6ohms(±15%) | 功率:       | 80W                |                  |
| 均衡器EQ:     | 三均衡器<br>(通用或低音增强)                | 指向性:      | 120°Hx90°V         |                  |
| 蓝牙版本:      | 蓝牙 5.3                           | 蓝牙接收范围:   | 10m                |                  |
| 充电端口:      | Type- C                          | 连接插座:     | BT5.3/6.3MIC INPUT |                  |
| 充电电压电流:    | DC5V-2A                          | 充电时间:     | 3小时                |                  |
| 播放时间:      | 10小时*                            | 待机时间:     | 300天               |                  |
| 电池类型:      | 低内阻三元锂动力电池                       | 电池容量:     | 4000mAh            |                  |
| 直流输入端:     | 电源适配器 (选配)                       | 电压电流:     | DC:12V/5A          |                  |
| 产品尺寸(HWD): | 335*250*280mm                    | 净重:       | 6.2kg              |                  |
| 包装尺寸(HWD): | 400*340*315mm                    | 毛重:       | 7.2kg              |                  |

\*播放时间测试基于工程测试标准，1/4 额定功率，-13dB 粉红噪声。

## 包装清单

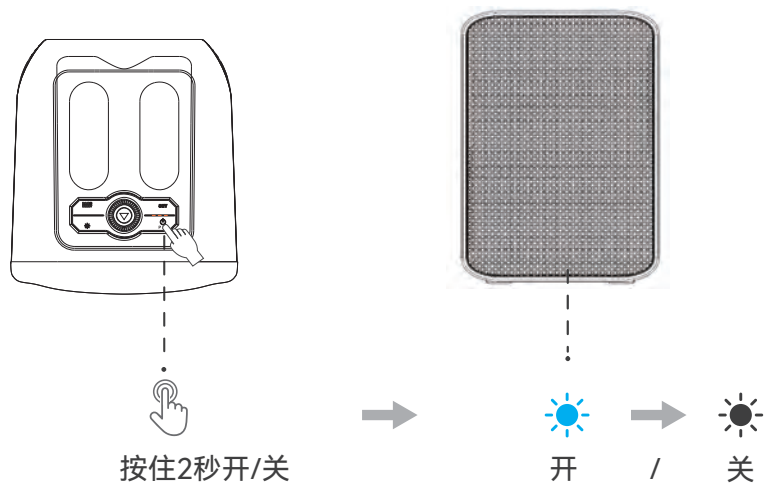

自动关闭: ~ 10 分钟内没有连接  
自动断开连接: ~ 30 分钟内没有音乐播放。蓝牙连接后

## 音箱放置方式






## 恢复出厂设置

重置音箱系统：音箱通电后，长按 TWS 5 秒清除所有蓝牙记录包括(TWS)

关闭音箱，然后再次打开音箱以启动新的蓝牙配对。

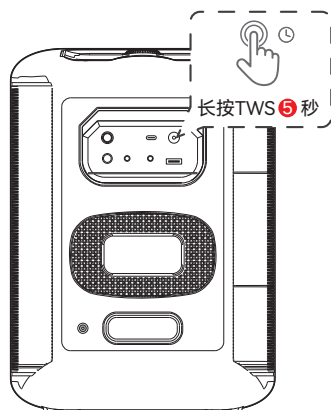

\* 如果音箱与您的设备连接不正确，您可能需要重置音箱系统。


\* 重置后，请先从设备中删除“BT Sound”，然后再次搜索配对名称。



删除此设备

删除成功后，请确保音箱关闭并再次打开，然后再开始新的连接。


## 功能说明

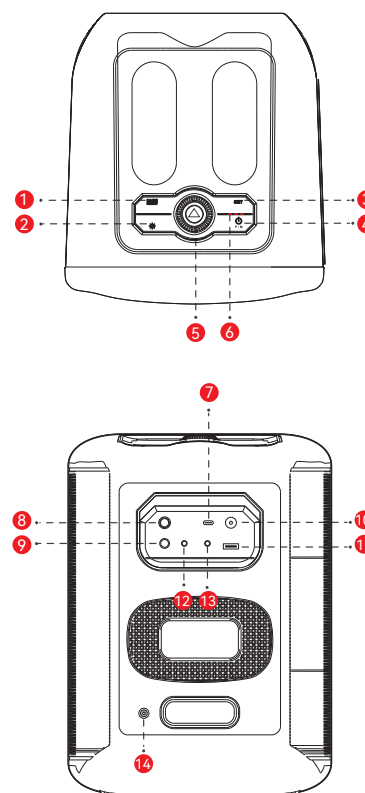

1. 低音增强,启用低音模式 选择0dB/+3dB/+6dB
2. RGB灯电源开/关,单击切换 不同颜色风格
3. 语音导航功能切换按键  
(话筒音量/话筒高频/低频/话筒效果/乐器音量)  
调节大小在 5 旋钮上操作, 音量大小于RGB灯相应显示
4. 电源开关/蓝牙开关按钮
5. 音量+/音量-/播放/暂停/上一曲/ 下一曲  
(开机状态旋转音量旋钮第二次显示灯光为剩余电池电量)  
“< 20%红色、20%~30%黄色、> 30%绿色”
6. 功能指示灯(详情第5页说明)
7. Type-C充电口/声卡接口/音频输入接口  
OTG有线数字内录接口(兼容安卓/IOS/鸿蒙)
8. 乐器输入 (6.35mm)
9. 麦克风输入 (6.35mm)
10. TWS连接按钮(详情第9页说明)
11. USB -A 端口, 可通过 USB 闪存盘或移动盘  
播放 MP3音乐
12. 3.5mm四芯LINE-IN音频输入/手机模拟直播口
13. 3.5mm三芯LINE-OUT音频输出
14. DC 12V/5A 直流电源输入端,可同时进行充电





## 蓝牙连接



切换到蓝牙模式




< 1m




蓝牙模式：蓝灯长亮 已连接：蓝灯闪烁

\*优先级：USB > Aux > 蓝牙。使用U盘或Aux线播放音乐时，蓝牙连接/蓝牙重连无效。


## 无线立体声连接 (TWS)

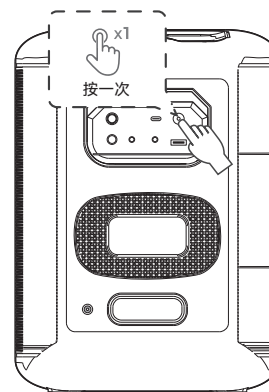


主单元/左声道

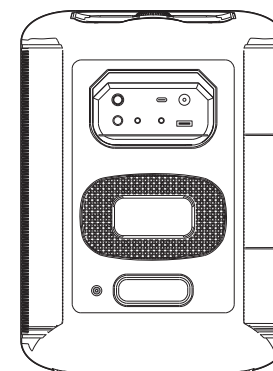


子单元/右声道



扬声器 1




扬声器 2




- 1、确保两个扬声器均处于蓝牙打开状态。按其中一个音箱TWS 按钮进行连接。当TWS灯变绿并有提示音时,TWS连接完成，其中副机TWS灯闪烁。
- 2、您按下的 TWS 扬声器将成为主机/左声道,长按断开TWS连接。
- 3、取消TWS连接：两个箱子各自按TWS按键5秒，再分别按电源键关机重启。
- 4、麦克风必须连接至主机扬声器。

## 在2个无线设备之间切换

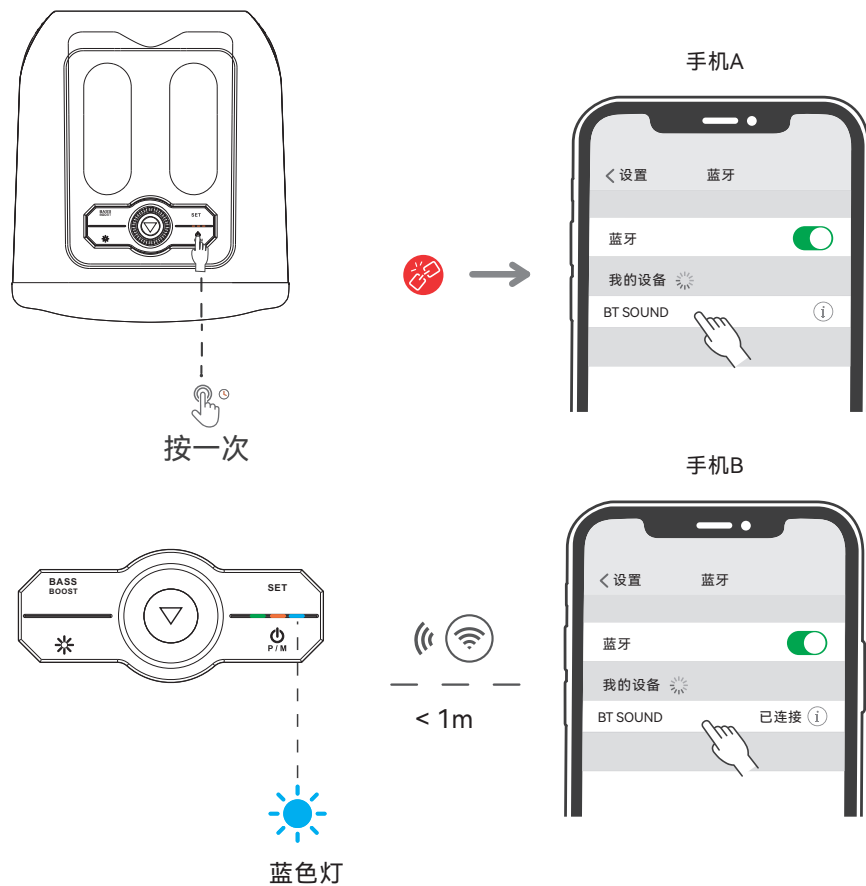


连接音箱后，点击无线按钮断开当前连接，蓝牙灯将闪烁蓝色并伴有提示音。切换到另一台蓝牙设备开始新的配对。

## 顶部按键说明

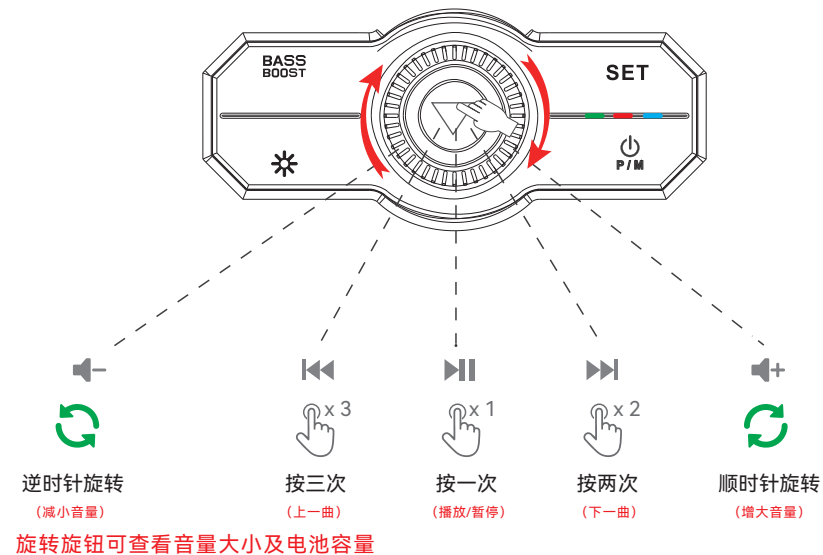

## EQ 音效 音效调节




点击一次

单击即可循环选择

- \*EQ1:0dB通用模式
- \*EQ2:低音增强+3dB
- \*EQ3:低音衰减+6dB

## 功能指示灯说明

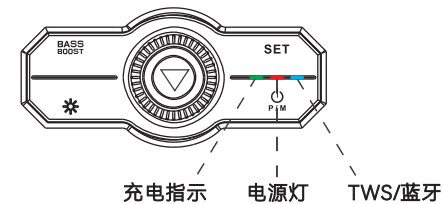


TWS/蓝牙：TWS模式连接时副机闪烁，蓝牙模式长亮，蓝牙配对成功时闪烁。

电源灯：开机长亮，低电压时闪烁/快速闪烁，功放功能关闭


电量灯：充电长亮，电池故障/温度过高时闪烁，充电时间大于24小时闪烁



## 充电指示

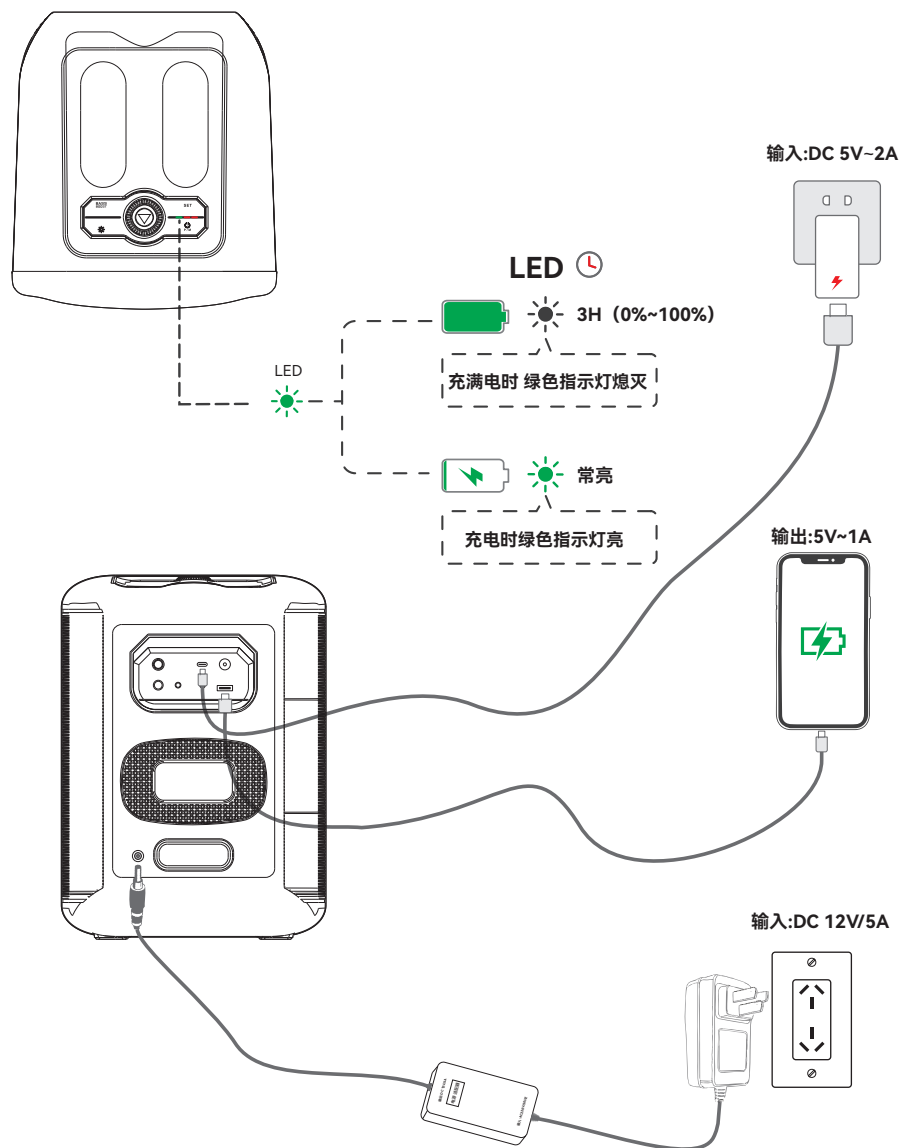

## OTG数字录播

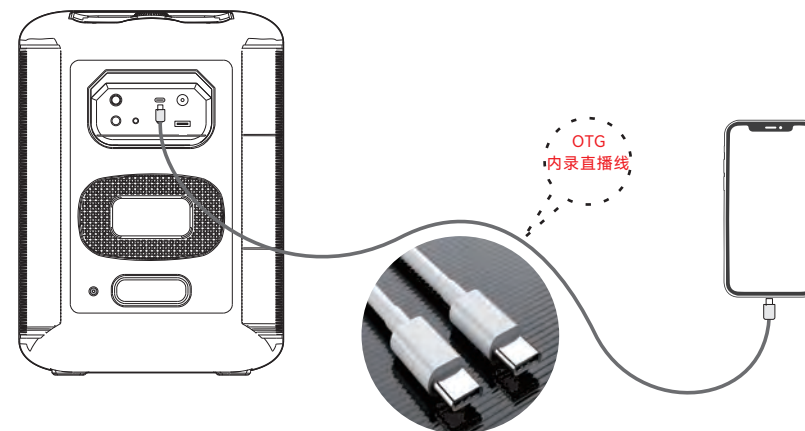

**内录：**手机只录入通过音箱设备的声音，外部喧闹声、杂音等无法录入，保证声音的纯净。

### 安卓/鸿蒙手机内录直播：

安 / 鸿蒙手机、平板录制视频需下载第三方APP软件如：全民K歌、快手、无他相机、全能相机、火山、快手、抖音等使用其软件所带的录像功能录制视频。


直播内录：连接好OTG内录线后打开APP直播功能即可将音箱信号传输至手机。

### IOS手机内录直播：


ISO用户需IOS专用内录直播线或转接头。苹果手机、平板录制，连接上OTG内录线后打开自带录像功能录制视频即可（第三方软件也可适用）。

直播内录：连接好OTG内录线后打开APP直播功能即可将音箱信号传输至手机。

\*内录直播时为减少底噪，音箱、手机等设备请不要使用交流电供电，电池供电底噪更小，OTG内录直播线请不要落到地面上，不使用时应拔出音频线避免空载干扰。

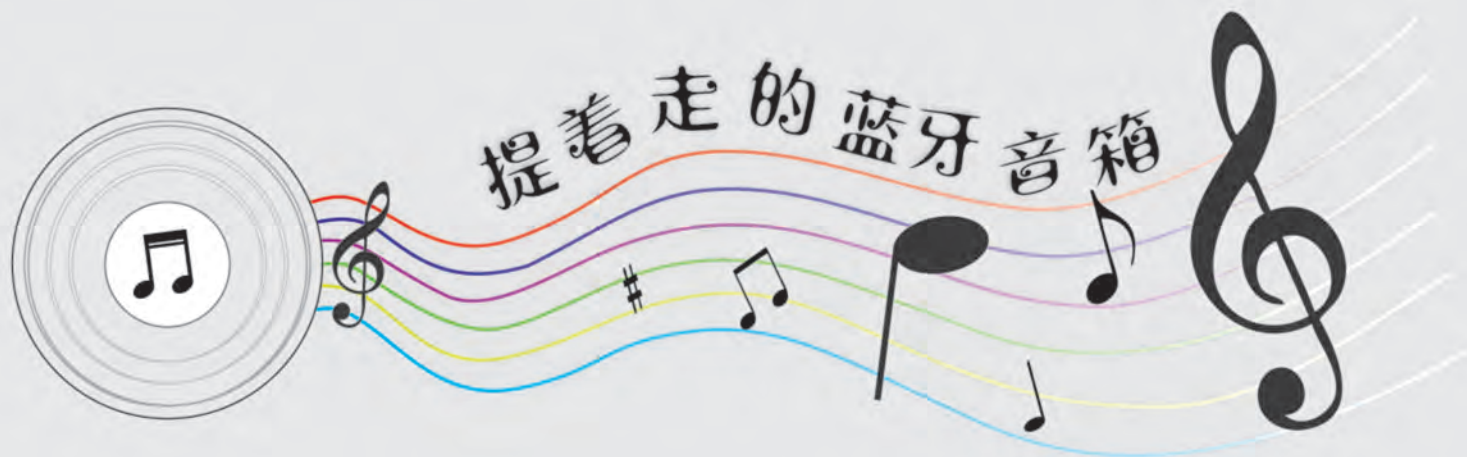

**M3**



**M7**

有声有色、多色可选



● Black

● Blue

● Orange

● Green

● White



## 重要安全事项

使用前请仔细阅读本使用说明，并熟悉产品的操作方法，以确保设备长期、无故障运行。

\*产品会改良升级，可能导致说明书中的描述与实际操作会有差异，请自行调整

### 重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。  
因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

### 安全警告

使用环境本产品不能防水，请保持本产品干燥；如果有水浸入产品内部，请立即关闭电源开关并与客户服务中心联系，根据客户服务中心的提示对产品进行处理之后再使用，避免触电。  
切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处，避免起火发生火灾。  
如果在低于5℃的温度下运送本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少4英寸的空间以便通风。

### 用电安全

雷电和闪电天气，请拔掉电源线插头在将本产品连接到电源插座之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上，避免短路。

### 维护及保养

请使用微纤维清洁布清洁本产品。  
所有的维修服务请找合格的服务人员进行。

### 环境保护

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。  
切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。  
请了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。特别申明知识产权申明:本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。  
如果客户使用自行配备的音频线，需要保证线材的屏蔽性能。本说明书仅供参考，最终实际功能以客户实际订货和收到的产品实际功能为准。  
图片仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。



这个符号表示本设备中存在可能导致触电的危险电压。



这个符号表示本设备附带的说明书中具有重要的操作和维护说明。



CQC自愿性认证标志



欧盟强制性认证标志



非热带地区使用



低于海拔2000米以下使用



禁止扔在垃圾桶



环保认证


警告：此设备中的电压具有致命危险。设备内没有用户可维修的部件。所有维修均应由合格的维修人员执行。如果改变了厂方设置的工作电压，则安全合格证书不再适用。

## 技术规范

|            |                                    |           |                    |
|------------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| 类型:        | 便携式无线蓝牙音箱                          | 型号:       | M3 / M7            |
| 频率响应:      | 40Hz-20KHz(±6dB)                   | 单元尺寸:     | 6.5"低音 + 2x2"高音    |
| 最大声压级:     | 105dB/1m/1W                        | 总谐波失真+噪声: | ≤1%<br>(50W/1kHz)  |
| 信噪比:       | ≥81dB                              | 灵敏度:      | 86dB               |
| 单元阻抗:      | 低音:4ohms(±1 5%)<br>高音:6ohms(±1 5%) | 功率:       | 80W                |
| 均衡器EQ:     | 三均衡器<br>(通用或低音增强)                  | 指向性:      | 120°Hx90°V         |
| 蓝牙版本:      | 蓝牙 5.3                             | 蓝牙接收范围:   | 10m                |
| 充电端口:      | Type- C                            | 连接插座:     | BT5.3/6.3MIC INPUT |
| 充电电压电流:    | DC5V-2A                            | 充电时间:     | 3小时                |
| 播放时间:      | 10小时*                              | 待机时间:     | 300天               |
| 电池类型:      | 低内阻三元锂动力电池                         | 电池容量:     | 4000mAh            |
| 直流输入端:     | 电源适配器 (选配)                         | 电压电流:     | DC:12V/5A          |
| 产品尺寸(HWD): | 250*335*280mm                      | 净重:       | 5kg                |
| 包装尺寸(HWD): | 310*400*340mm                      | 毛重:       | 6.5kg              |

\*播放时间测试基于工程测试标准，1/4 额定功率，-13dB 粉红噪声。


## 包装清单

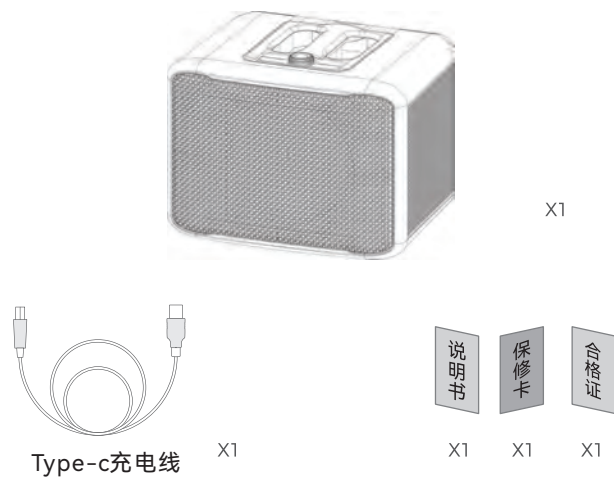


## 音箱放置方式



平面放置

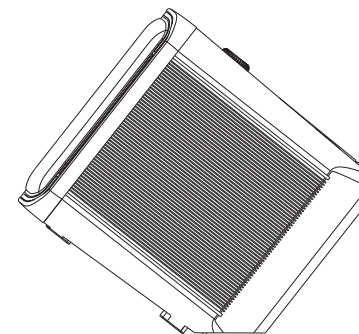

40° 倾斜式放置



按住2秒开/关



开




关

自动关闭: ~ 10 分钟内没有连接  
自动断开连接: ~ 30 分钟内没有音乐播放。蓝牙连接后



## 恢复出厂设置

重置音箱系统：音箱通电后，长按 TWS 5 秒清除所有蓝牙记录包括(TWS)  
关闭音箱，然后再次打开音箱以启动新的蓝牙配对。

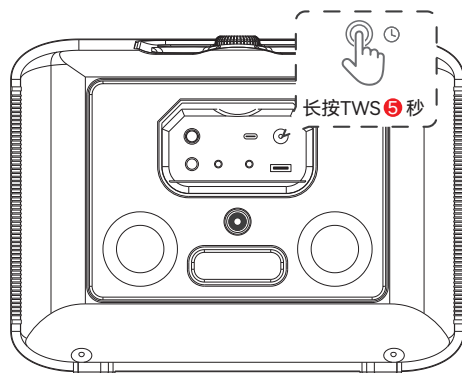

\* 如果音箱与您的设备连接不正确，您可能需要重置音箱系统。


\* 重置后，请先从设备中删除“BT SOUND”，然后再次搜索配对名称。



删除此设备

删除成功后，请确保音箱关闭并再次打开，然后再开始新的连接。


## 功能说明

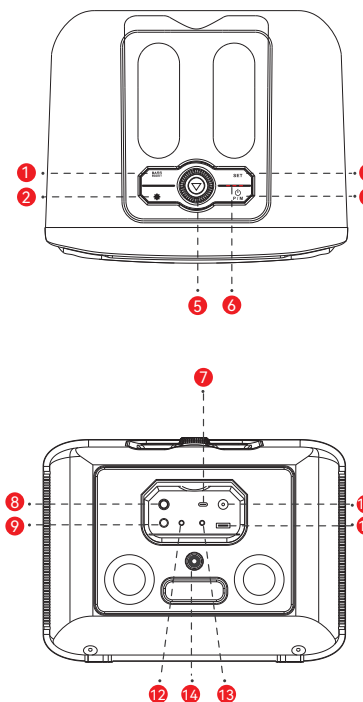

1. 低音增强,启用低音模式 选择-6dB/0dB/+6dB
2. RGB灯电源开/关,单击切换 不同颜色风格
3. 语音导航功能切换按键  
(话筒音量/话筒高频/话筒低频/话筒效果/乐器音量)  
音量大小调节在 5 号旋钮上操作，在RGB灯相应显示
4. 电源开关/蓝牙开关按钮
5. 音量+/音量-/播放/暂停/上一曲/ 下一曲  
(开机状态旋转音量旋钮第二次显示灯光为剩余电池电量)  
“ < 20%红色、20%~30%黄色、> 30%绿色 ”
6. 功能指示灯(详情第5页说明)
7. Type-C充电口/声卡接口/音频输入接口  
OTG有线数字内录接口(兼容 卓 /IOS/鸿蒙)
8. 乐器输入 (6.35mm)
9. 麦克风输入 (6.35mm)
10. TWS连接按钮(详情第9页说明)
11. USB -A 端口，可通过 USB 闪存盘或移动盘  
播放 MP3音乐
12. 3.5mm四芯LINE-IN音频输入/手机模拟直播口
13. 3.5mm三芯LINE-OUT音频输出
14. DC 12V/5A 直流电源输入端,可同时进行充电





## 蓝牙连接

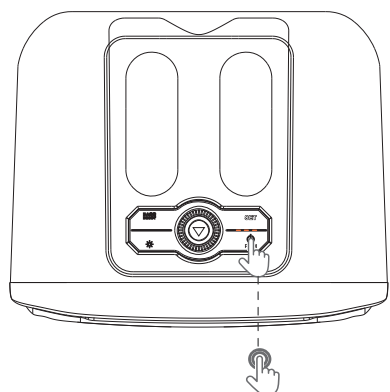

切换到蓝牙模式




< 1m




蓝牙模式：蓝灯长亮 已连接：蓝灯闪烁

\*优先级：USB > Aux > 蓝牙。使用U盘或Aux线播放音乐时，蓝牙连接/蓝牙重连无效。

## 无线立体声连接 (TWS)



主单元/左声道




子单元/右声道



扬声器 1




扬声器 2




- 1、确保两个扬声器均处于蓝牙打开状态。按其中一个音箱TWS按钮进行连接。当TWS灯变绿并有提示音时,TWS连接完成，其中副机TWS灯闪烁。
- 2、您按下的 TWS 扬声器将成为主机/左声道,长按断开TWS连接。
- 3、取消TWS连接：两个箱子各自按TWS按键5秒，再分别按电源键关机重启。
- 4、麦克风必须连接至主机扬声器。

## 在2个无线设备之间切换

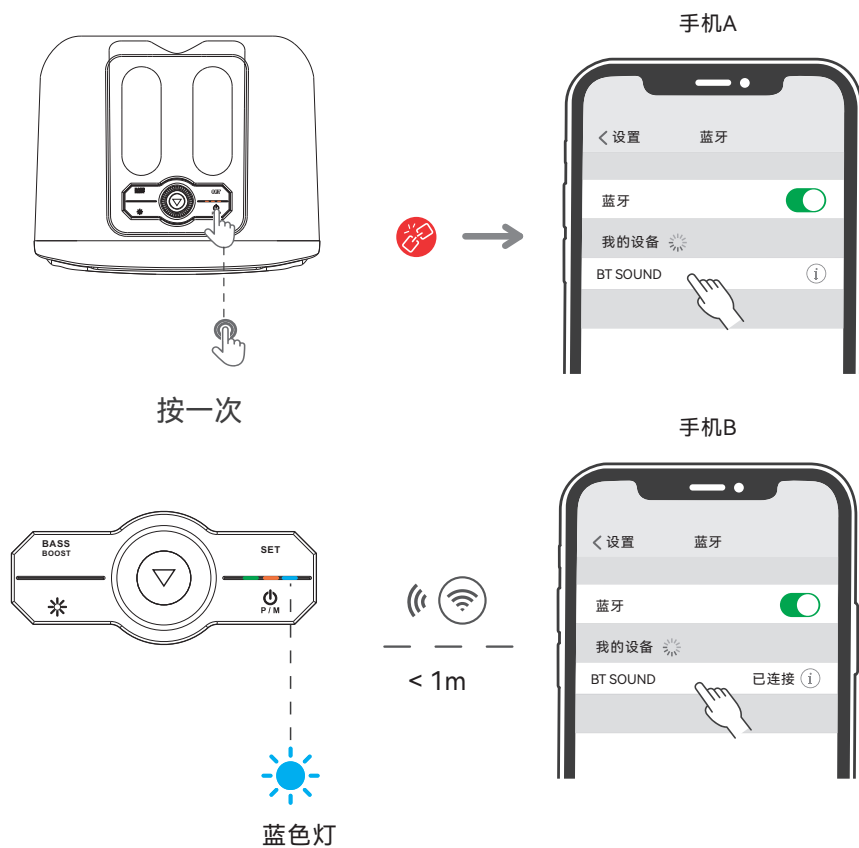


连接音箱后，点击无线按钮断开当前连接，蓝牙灯将闪烁蓝色并伴有提示音。切换到另一台蓝牙设备开始新的配对。

## 顶部按键说明

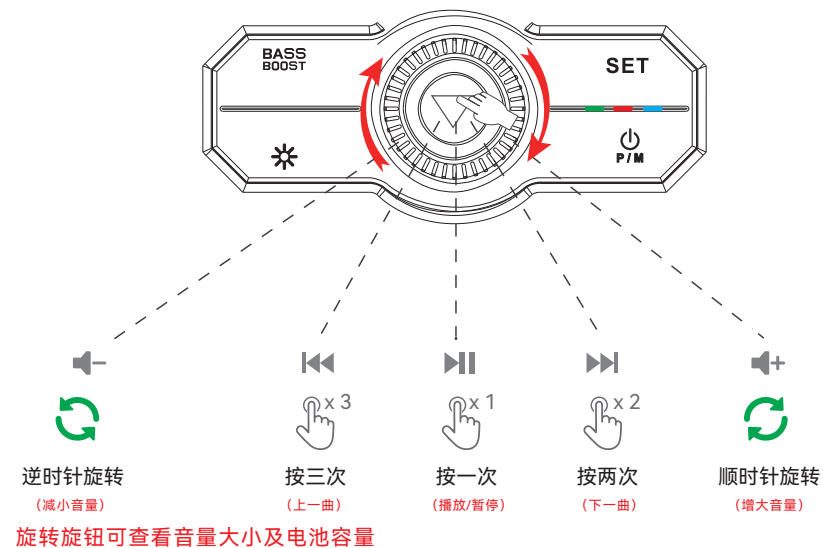


## EQ 音效 音效调节

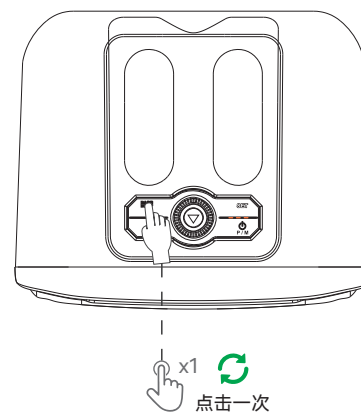

单击即可循环选择

- \*EQ1:0dB通用模式
- \*EQ2:低音增强+3dB
- \*EQ3:低音衰减+6dB

## 功能指示灯说明

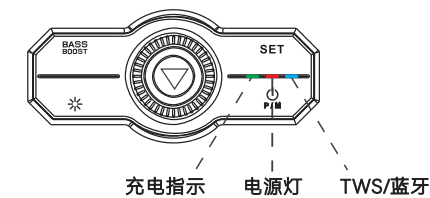


TWS/蓝牙: TWS模式连接时副机闪烁, 蓝牙模式长亮, 蓝牙配对成功时闪烁。

电源灯: 开机长亮, 低电压时闪动/快速闪动, 功放功能关闭


电量灯: 充电长亮, 电池故障/温度过高时闪烁 充电时间大于24小时闪烁



## 充电指示

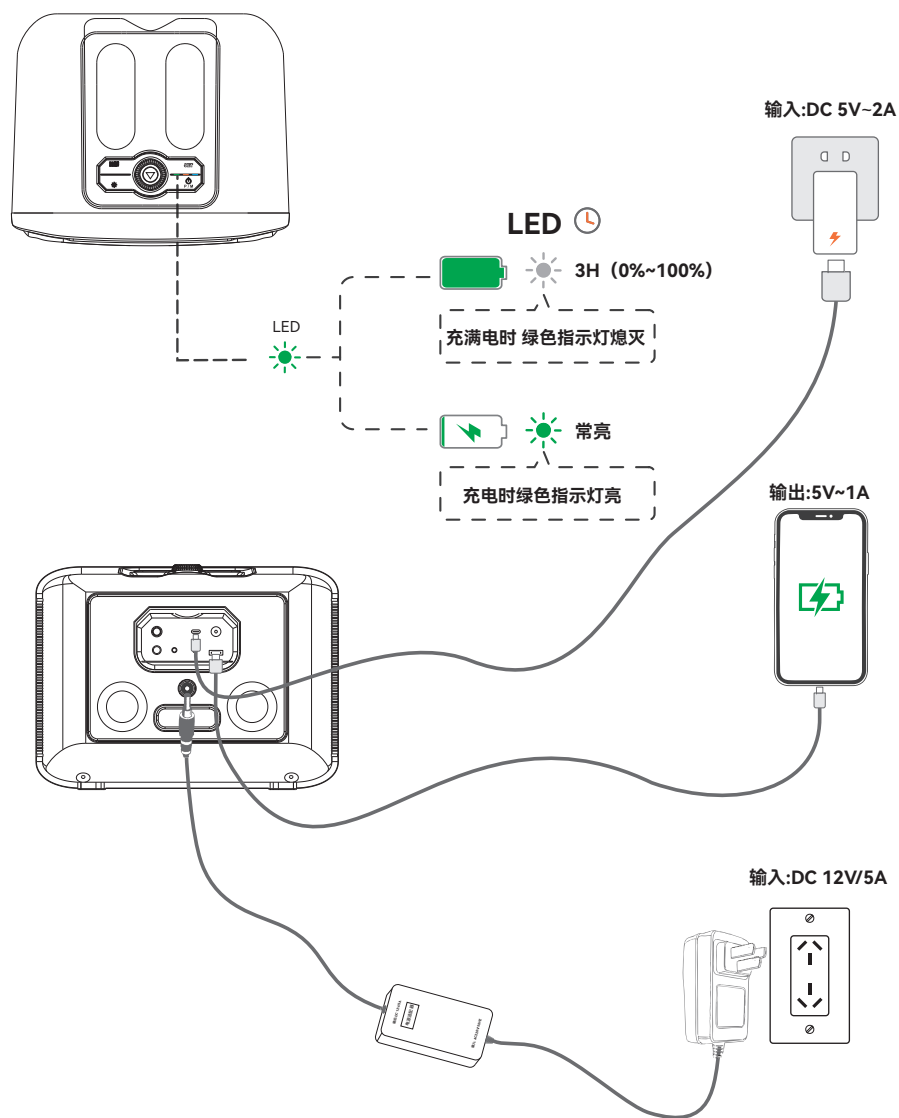

## OTG数字录播

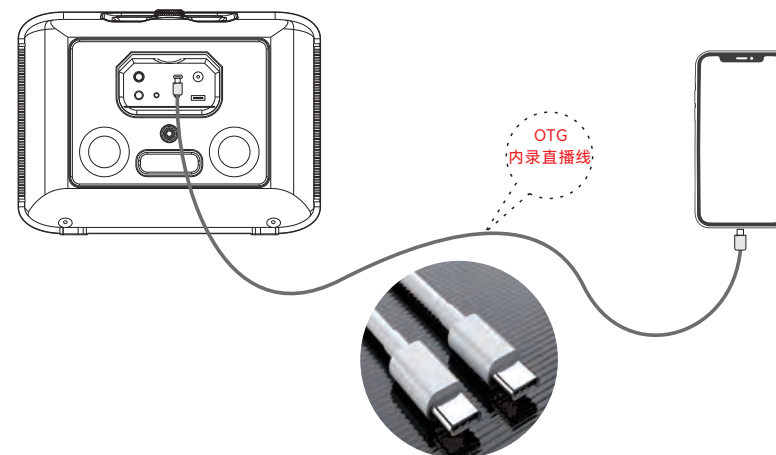

**内录：手机只录入通过音箱设备的声音，外部喧闹声、杂音等无法录入，保证声音的纯净。**

### 安卓/鸿蒙手机内录直播：

卓/鸿蒙手机、平板录制视频需下载第三方APP软件如：全民K歌、快手、无他相机、全能相机、火山、快手、抖音等使用其软件所带的录像功能录制视频。


直播内录：连接好OTG内录线后打开APP直播功能即可将音箱信号传输至手机。

### IOS手机内录直播：

ISO用户需IOS专用内录直播线或转接头。苹果手机、平板录制，连接上OTG内录线后打开自带录像功能录制视频即可（第三方软件也可适用）。

直播内录：连接好OTG内录线后打开APP直播功能即可将音箱信号传输至手机。

\*内录直播时为减少底噪，音箱、手机等设备请不要使用交流电供电，电池供电底噪更小，OTG内录直播线请不要落到地面上，不使用时应拔出音频线避免空载干扰。

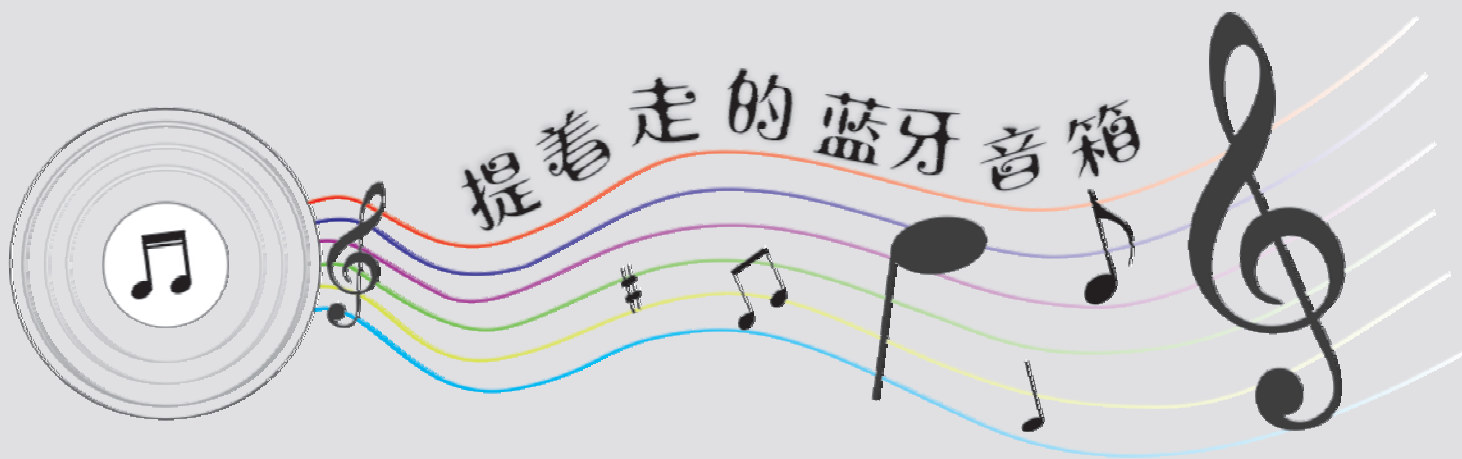


用户使用手册

**POP3**

有声有色、多色可选



● White    ● Green    ● Orange    ● Blue    ● Black

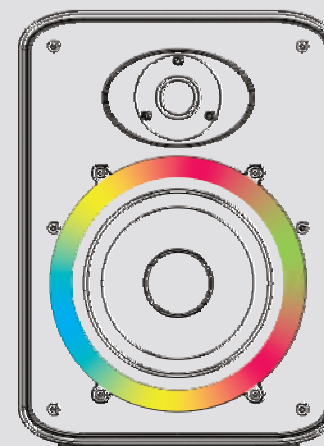

感谢您购买此款便携式无线蓝牙音箱，使用前请仔细阅读使用说明，  
并熟悉操作方法，以确保机器长期、无故障的运行。



重要安全事项

使用前请仔细阅读本使用说明，并熟悉产品的操作方法，以确保设备长期、无故障运行。

\*产品会改良升级，可能导致说明书中的描述与实际操作会有差异，请自行调整

重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。  
因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全警告

使用环境本产品不能防水，请保持本产品干燥;如果有水浸入产品内部，请立即关闭电源开关并与客户服务中心联系，根据客户服务中心的提示对产品进行处理之后再使用，避免触电。  
切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处，避免起火发生火灾。  
如果在低于5℃的温度下运送本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。  
切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少4英寸的空间以便通风。

用电安全

雷电和闪电天气，请拔掉电源线插头在将本产品连接到电源插座之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上，避免短路。

维护及保养

请使用微细纤维清洁布清洁本产品。  
所有的维修服务请找合格的服务人员进行。

环境保护

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。  
切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。  
请了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。特别申明知识产权申明:本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。  
如果客户使用自行配备的音频线，需要保证线材的屏蔽性能。本说明书仅供参考，最终实际功能以客户实际订货和收到的产品实际功能为准。  
图片仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。



这个符号表示本设备中存在可能导致触电的危险电压。



非热带地区使用



这个符号表示本设备附带的说明书中具有重要的操作和维护说明。



低于海拔2000米以下使用



CQC自愿性认证标志



禁止扔在垃圾桶



欧盟强制性认证标志



环保认证



警告：此设备中的电压具有致命危险。设备内没有用户可维修的部件。所有维修均应由合格的维修人员执行。如果改变了厂方设置的工作电压，则安全合格证书不再适用。

技术规范

|            |                                  |           |                    |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 类型：        | 便携式无线蓝牙音箱                        | 型号：       | POP3               |
| 频率响应：      | 40Hz-20KHz(±6dB)                 | 单元尺寸：     | 6.5"低音 + 1"高音      |
| 最大声压级：     | 105dB/1m/1W                      | 总谐波失真+噪声： | ≤1%<br>(50W/1kHz)  |
| 信噪比：       | ≥81dB                            | 灵敏度：      | 86dB               |
| 单元阻抗：      | 低音:4ohms(±15%)<br>高音:6ohms(±15%) | 功率：       | 60W                |
| 均衡器EQ：     | 三均衡器<br>(通用或低音增强)                | 指向性：      | 120°Hx90°V         |
| 蓝牙版本：      | 蓝牙 5.3                           | 蓝牙接收范围：   | 10m                |
| 充电端口：      | Type- C                          | 连接插座：     | BT5.3/6.3MIC INPUT |
| 充电电压电流：    | DC5V-2A                          | 充电时间：     | 3小时                |
| 播放时间：      | 4小时*                             | 待机时间：     | 300天               |
| 电池类型：      | 锂离子聚合物电池                         | 电池容量：     | 2000mAh            |
| 产品尺寸(HWD): | 335*250*280mm                    | 净重:       | 6.2kg              |
| 包装尺寸(HWD): | 400*340*315mm                    | 毛重:       | 7.2kg              |


\*播放时间测试基于工程测试标准，1/4 额定功率，-13dB 粉红噪声。

## 包装清单

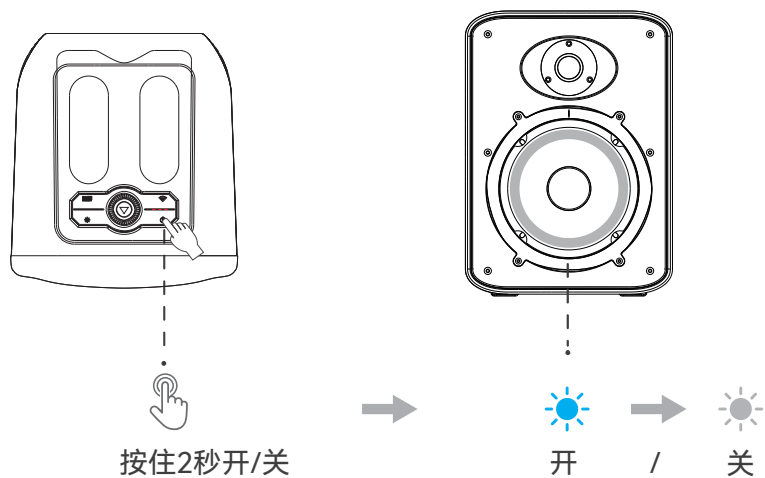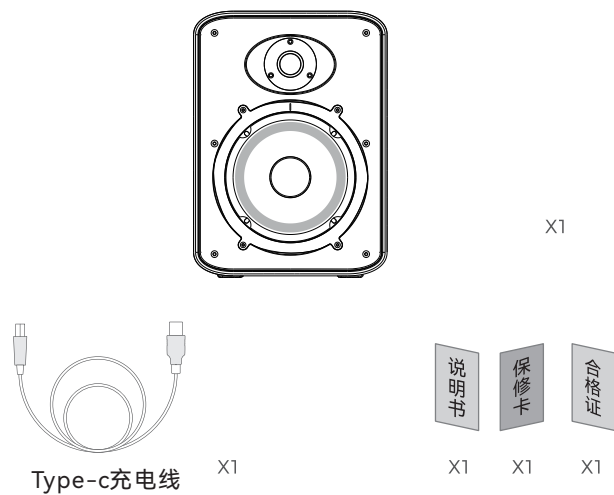

自动关闭: ~ 10 分钟内没有连接  
自动断开连接: ~ 30 分钟内没有音乐播放。蓝牙连接后

## 音箱放置方式

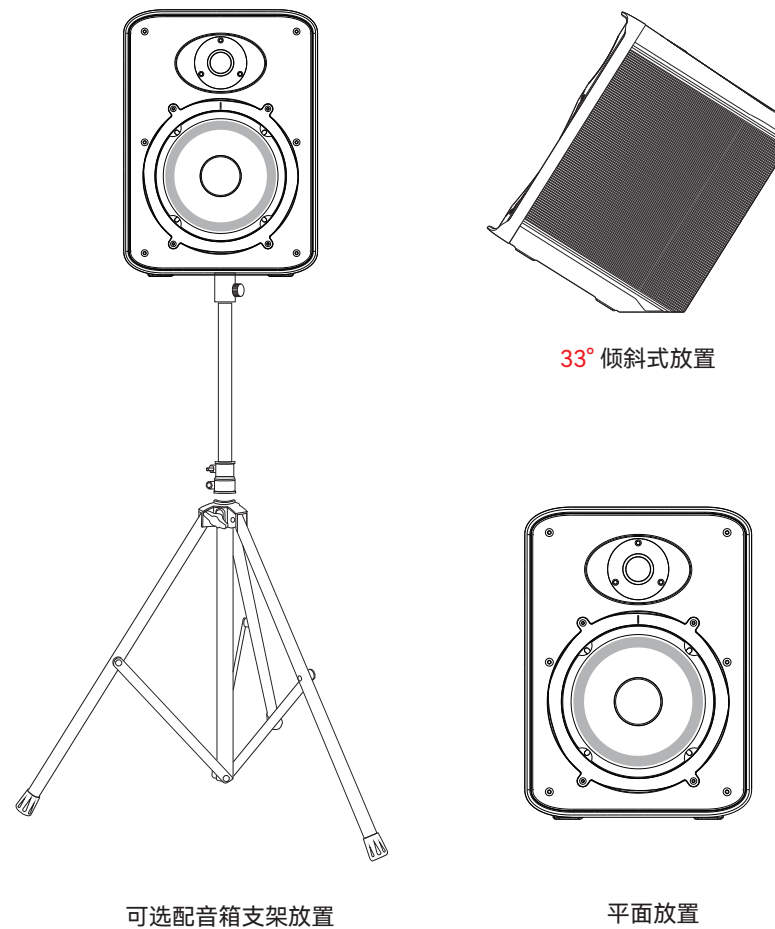




## 恢复出厂设置

重置音箱系统：音箱通电后，长按 TWS 5 秒清除所有蓝牙记录包括(TWS)

关闭音箱，然后再次打开音箱以启动新的蓝牙配对。

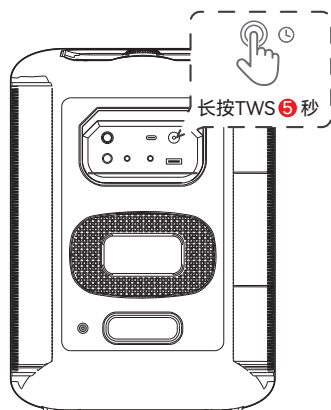

\* 如果音箱与您的设备连接不正确，您可能需要重置音箱。




\* 重置后，请先从设备中删除“POP3”，然后再次搜索配对名称。



删除此设备

删除成功后，请确保音箱关闭并再次打开，然后再开始新的连接。


## 功能说明

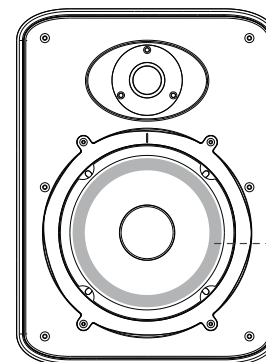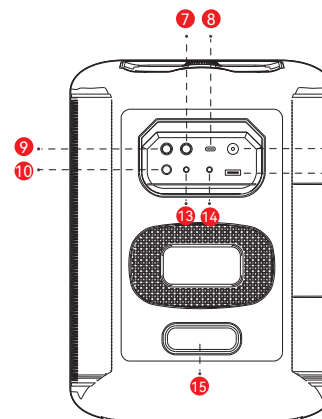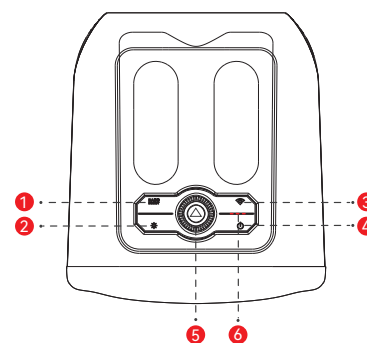

1. 低音增强，启用低音模式或通用均衡器
2. RGB灯电源开/关，单击切换 不同颜色风格
3. 音频线路/蓝牙切换按钮
4. 电源开/关按钮
5. 音量+/音量-/播放/暂停/上一曲/ 下一曲  
(开机状态旋转音量旋钮第二次显示灯光为剩余电池电量)  
“< 20%红色、20%~30%黄色、> 30%绿色”
6. 功能指示灯(详情第5页说明)
7. 麦克风 ECHO效果增益旋钮
8. Type-C充电口/声卡接口/音频输入接口  
OTG有线数字内录接口(兼容安卓/IOS/鸿蒙)
9. 麦克风音量旋钮
10. 麦克风输入 (6.35mm)
11. TWS连接按钮(详情第9页说明)
12. USB -A 端口，可通过 USB 闪存盘或移动盘  
播放 MP3音乐
13. 3.5mm四芯LINE-IN音频输入/手机模拟直播口
14. 3.5mm三芯LINE-OUT音频输出
15. 型号/SN贴纸
16. RGB灯




## 蓝牙连接

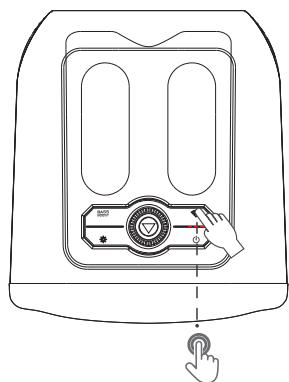

切换到蓝牙模式




< 1m




蓝牙模式：蓝灯长亮 已连接：蓝灯闪烁

\*优先级：USB > Aux > 蓝牙。使用U盘或Aux线播放音乐时，蓝牙连接/蓝牙重连无效。


## 无线立体声连接 (TWS)

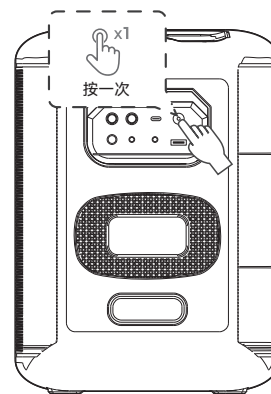


主单元/左声道

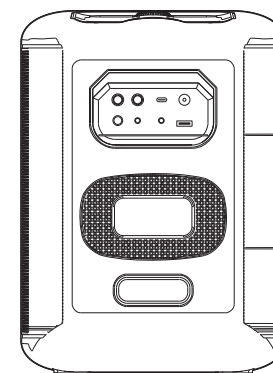


子单元/右声道



扬声器 1




扬声器 2

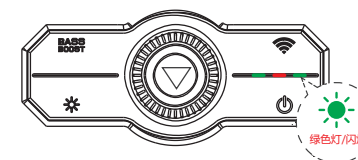


- 1、确保两个扬声器均处于蓝牙打开状态。按其中一个音箱TWS按钮进行连接。当TWS灯变绿并有提示音时,TWS连接完成,其中副机TWS灯闪烁。
- 2、您按下的TWS扬声器将成为主机/左声道,长按断开TWS连接。
- 3、取消TWS连接:两个箱子各自按TWS按键5秒,再分别按电源键关机重启。
- 4、麦克风必须连接至主机扬声器。

## 在2个无线设备之间切换

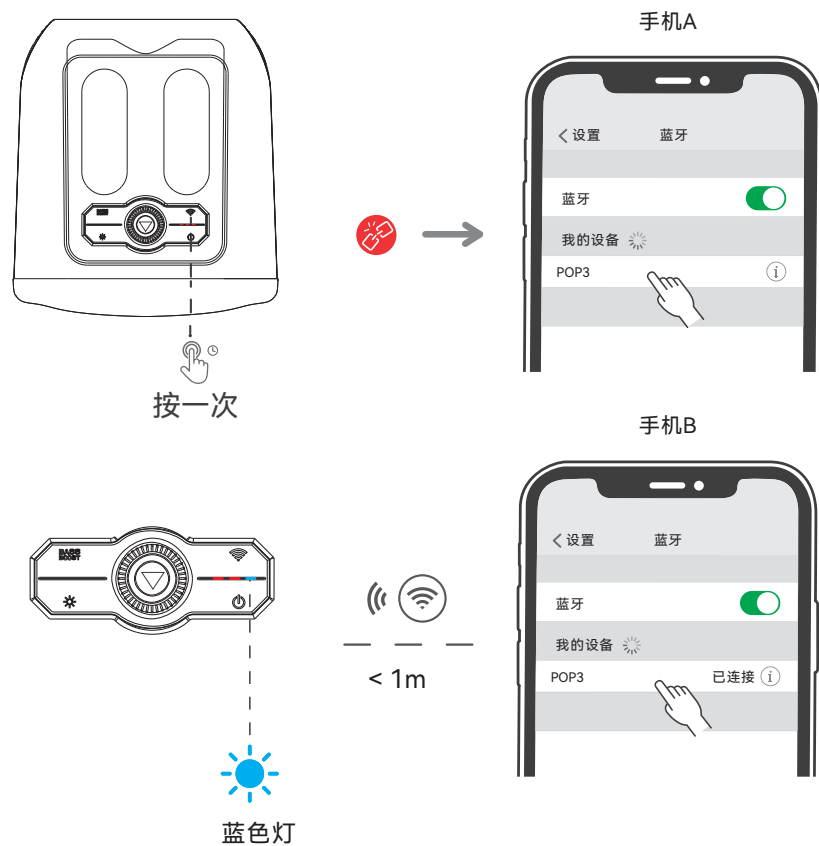


连接音箱后，点击无线按钮断开当前连接，蓝牙灯将闪烁蓝色并伴有提示音。  
切换到另一台蓝牙设备开始新的配对。

## 顶部按键说明

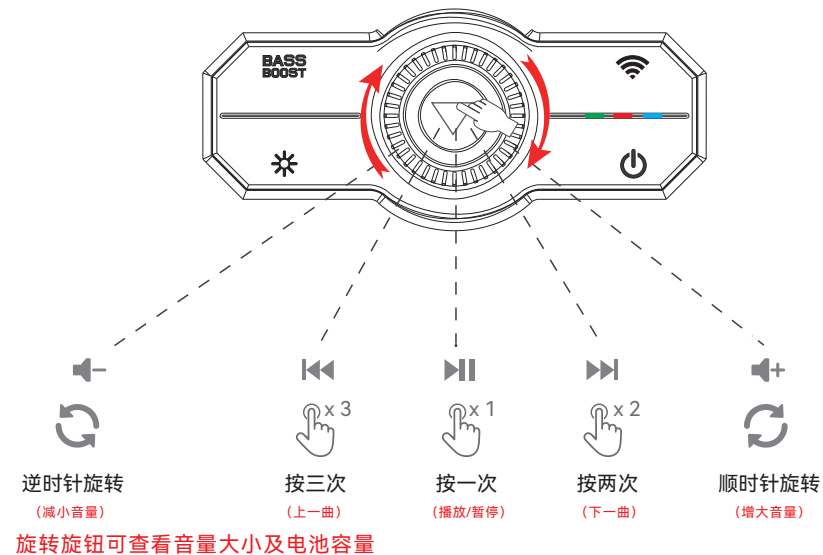


## EQ 音效 音效调节



单击即可循环选择

- \*EQ1:0dB通用模式
- \*EQ2:低音增强+3dB
- \*EQ3:低音增强+6dB

## 功能指示灯说明

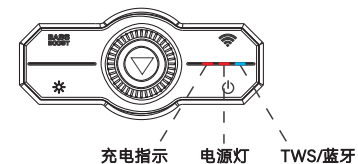


TWS/蓝牙：TWS模式连接时副机闪烁，  
蓝牙模式长亮，蓝牙配对成功时闪烁。


电源灯：开机长亮，低电压时闪动/快速闪动，  
功放功能关闭

电量灯：充电长亮，电池故障/温度过高时闪烁

## 充电指示

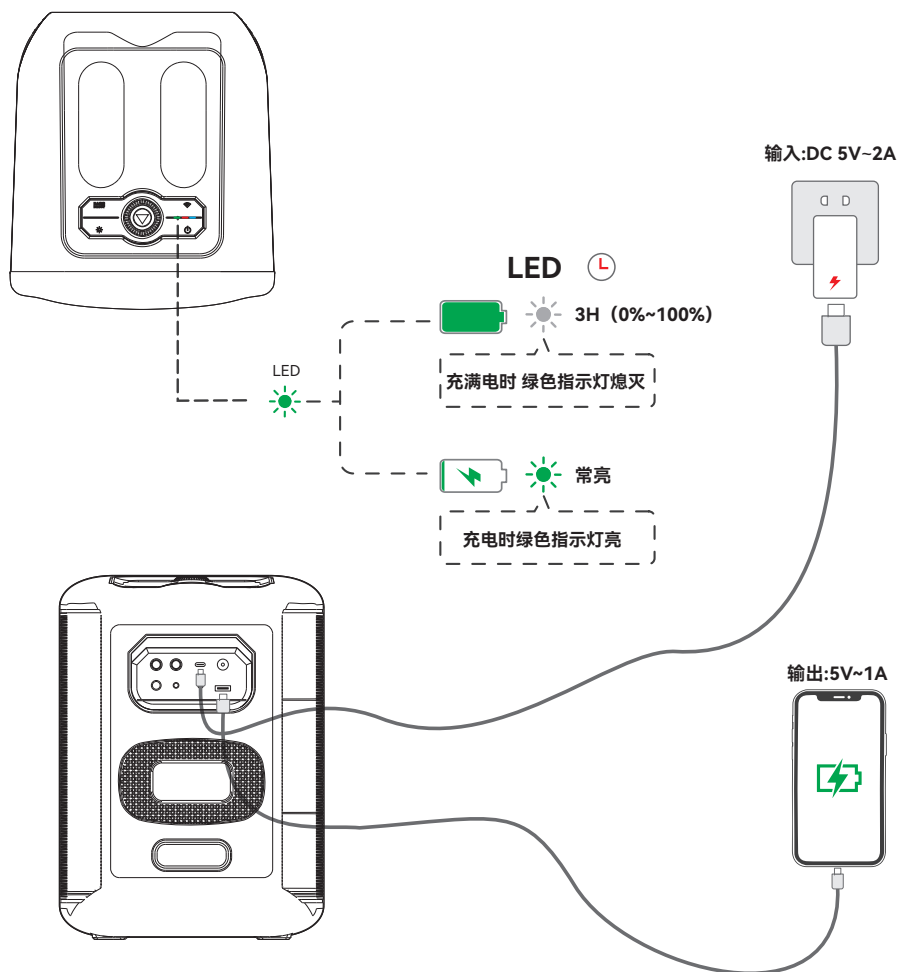

## OTG数字录播

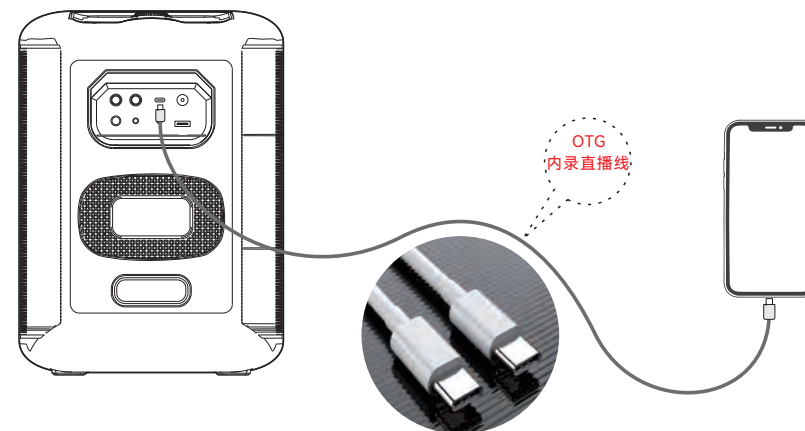

**内录：手机只录入通过音箱设备的声音，外部喧闹声、杂音等无法录入，保证声音的纯净。**

### 安卓/鸿蒙手机内录直播：

安卓/鸿蒙手机、平板录制视频需下载第三方APP软件如：

民K歌、快手、无他相机、能相机、火山、快手、抖音等使用其软件所带的录像功能录制视频。

直播内录：连接好OTG内录线后打开APP直播功能即可将音箱信号传输至手机。

### IOS手机内录直播：

ISO用户需IOS专用内录直播线或转接头。苹果手机、平板录制，连接上OTG内录线后打开自带录像功能录制视频即可（第三方软件也可适用）。

直播内录：连接好OTG内录线后打开APP直播功能即可将音箱信号传输至手机。

\*内录直播时为减少底噪，音箱、手机等设备请不要使用交流电供电，电池供电底噪更小，OTG内录直播线请不要落到地面上，不使用时应拔出音频线避免空载干扰。